

CONSOLE COMPLÈTE PRÉMONTÉE



DESCRIPTION

- ▶ Console complète avec corps en acier. Prédiposition pour le montage mural.
- ▶ Avec soupape de sécurité, manomètre, purgeur d'air automatique et interception automatique (double clapet anti-retour) pour vase d'expansion avec raccordement 3/4" F.


DONNÉES TECHNIQUES

- ▶ Plage de température: de 5 à 60 °C.
- ▶ Pression nominale: 10 bar.
- ▶ Pression maximale de fonctionnement de l'évent d'air: 7 bar.
- ▶ Fluides utilisés: eau et solutions de glycol (maximum 50 % de glycol).
- ▶ Raccordement du manomètre: 1/4" M - radial.
- ▶ Échelle de mesure de la pression: de 0 à 4 bar.
- ▶ Raccords des soupapes de sécurité: 1/2" F x 1/2" F.
- ▶ Pression d'étalonnage de la soupape de sécurité: 3 bar.
- ▶ Raccordement de la soupape de purge d'air : 1/4" M.
- ▶ Double clapet anti-retour pour raccorder le vase d'expansion: 3/4" F.


Référence	Raccordement	Pression d'étalonnage de la soupape de sécurité (bar)
VEGR5552	3/4 "	3

CONSOLE COMPLÈTE PRÉMONTÉE

COMPOSITION

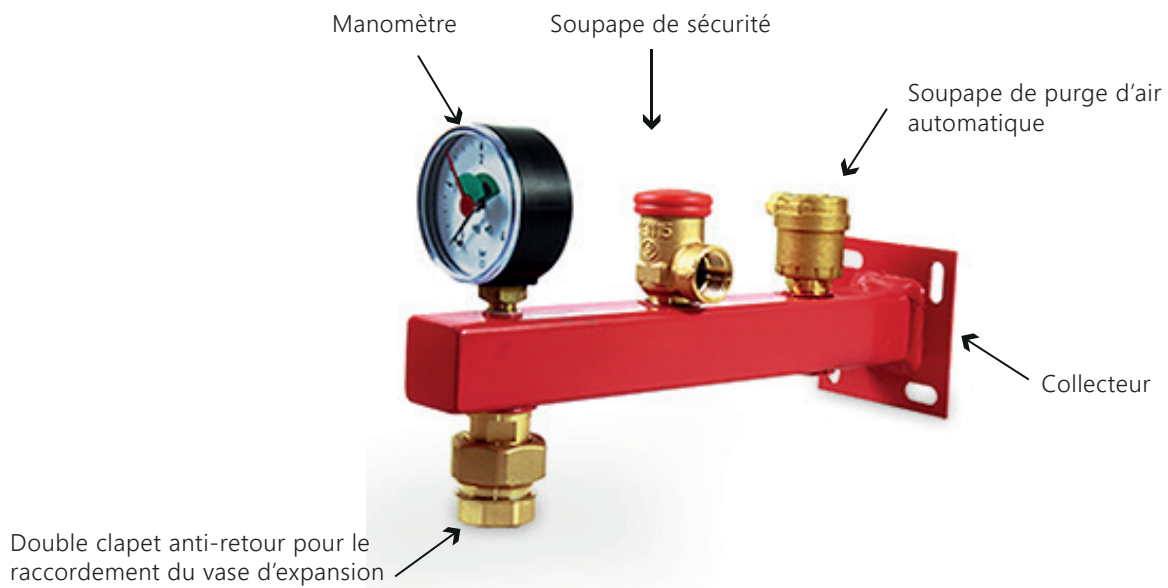

DIMENSIONS

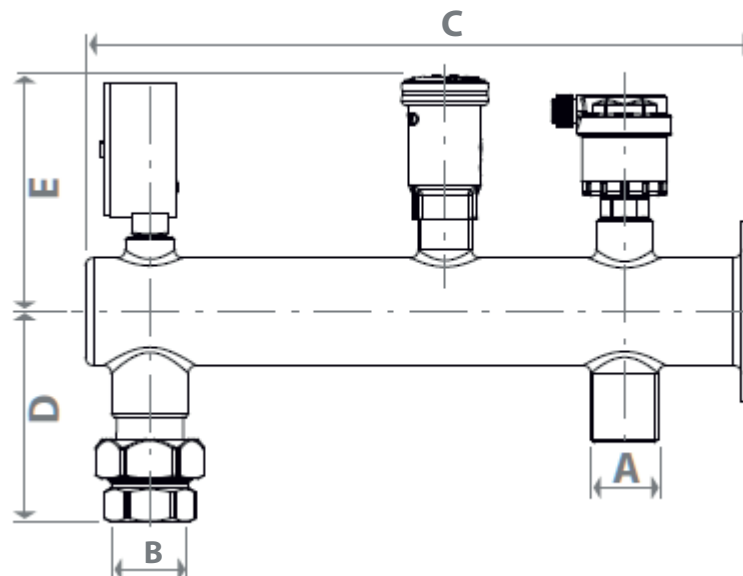

A	B	C	D	E
3/4" M	3/4" F	260 mm	82 mm	92 mm

CONSOLE COMPLÈTE PRÉMONTÉE

ENTRETIEN – MAINTENANCE

- ▶ La soupape de sécurité doit être vérifiée au moins une fois par an, en augmentant la pression du système pour induire un drainage.
- ▶ Si cela n'est pas possible, vous pouvez tourner le bouton et vérifier visuellement le drainage. Les impuretés qui se forment sur le boîtier peuvent être éliminées par une purge régulière.