


# BOILER DOUBLE INOX

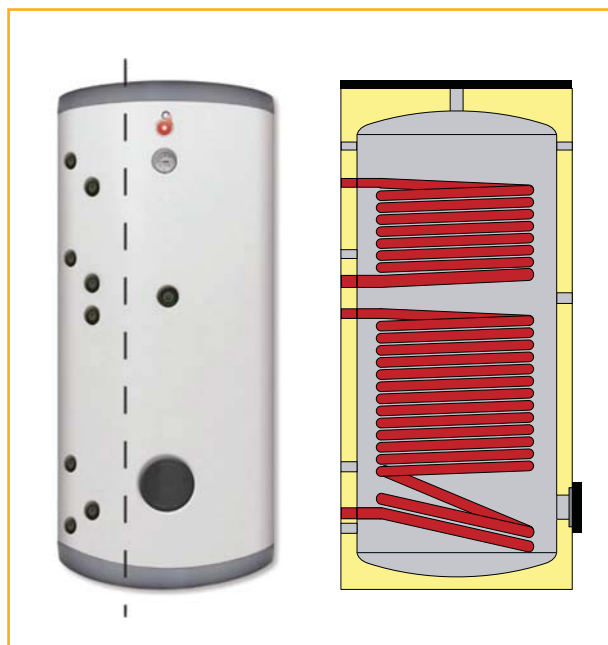

## Beschrijving

- › Boiler voor sanitair warm water met 2 wisselaars
- › Vermogen onderste wisselaar van 19 tot 120 kW
- › Vermogen bovenste wisselaar van 12 tot 63 kW
- › Kuip en wisselaar RVS AISI 316
- › Inspectieluik
- › Thermometer voorgemonteerd
- › Aansluiting 6/4" voor weerstand
- › Vloermodel
- › Isolatie in stijve polyurethaan van 200L tot 500L
- › Afneembare isolatie in flexibele polyurethaan van 800 L tot 2000 L

## Optie

- › Elektrische weerstand onderaan / in het midden (zie pagina 39)

Ref	Prijs	Liter (L)	Afmetingen (mm)	Gewicht (Kg)	Oppervlakte ond. wisselaar (m <sup>2</sup> )	Oppervlakte bov. wisselaar (m <sup>2</sup> )	Verlies 24u (kwh/24u)	Vermogen* ond. wisselaar (kw)	Debiet** ond. wisselaar (m <sup>3</sup> /h)	Vermogen* bov. wisselaar (kw)	Debiet** bov. wisselaar (m <sup>3</sup> /h)	Label
BADOUX0200-B	1417,5 €	200	1215 x Ø640	95	0,7	0,5	1,21	19	0,8	12	0,5	B
BADOUX0300-B	1627,5 €	300	1615 x Ø640	130	1,2	0,8	1,5	29	1,2	24	0,8	B
BADOUX0400-C	2310 €	400	1460 x Ø790	150	1,4	0,9	2,04	34	1,5	24	0,9	C
BADOUX0500-C	2520 €	500	1690 x Ø790	170	1,8	0,9	2,28	43	1,8	29	1	C
BADOUX0800	3350 €	800	1855 x Ø990	220	2	1,2	4,18	50	2,2	38	1,3	
BADOUX1000	3600 €	1000	2105 x Ø990	265	2,4	1,2	4,63	60	2,6	38	1,3	
BADOUX1500	5200 €	1500	2185 x Ø1200	290	3,4	1,8	6,01	88	3,8	47	2	
BADOUX2000	6900 €	2000	2470 x Ø1300	370	4,6	2,8	7,31	120	5,2	63	3,1	

\*Regime 80°/60°C - Sanitair Warm Water 10°/45°C

\*\*Noodzakelijk debiet door de warmtewisselaar