


BOILER HP DUO

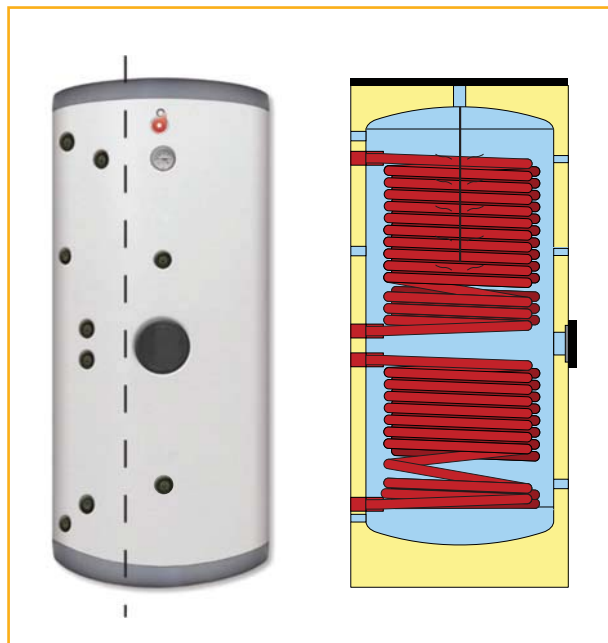

Beschrijving

- ▶ Boiler voor sanitair warm water met 2 overgedimensioneerde wisselaars
- ▶ Vermogen onderste wisselaar van 29 tot 88 kW
- ▶ Vermogen bovenste wisselaar van 8 tot 35 kW
- ▶ Kuip en wisselaar in geëmailleerd staal
- ▶ Elektrische anode voorgemonteerd
- ▶ Inspectieluik
- ▶ Thermometer voorgemonteerd
- ▶ Aansluiting 6/4" voor weerstand
- ▶ Isolatie in stijve polyurethaan van 200L tot 500L
- ▶ Afneembare isolatie in flexibele polyurethaan van 800 L tot 1000 L

Optie

- ▶ Elektrische weerstand onderaan / in het midden (zie pagina 39)
- ▶ Verstelbare poten voor Geëmailleerde boiler 200 tot 500L (BACFEET)

Ref	Prijs	Liter (L)	Afmetingen (mm)	Gewicht (Kg)	Oppervlakte ond. wisselaar (m ²)	Oppervlakte bov. wisselaar (m ²)	Verlies 24u (kwh/24u)	Vermogen ond. wisselaar* (kw)	Debiet*** ond.wisselaar (m ³ /h)	Vermogen bov. wisselaar** (kw)	Debiet*** bov.wisselaar (m ³ /h)	Label
BAHPDUO0200-B	1365 €	200	1215 x Ø640	95	1,2	1,7	1,21	29	1,25	8	0,7	B
BAHPDUO0300-B	1470 €	300	1615 x Ø640	140	1,2	3,7	1,5	29	1,25	18,5	1,59	B
BAHPDUO0500-C	1890 €	500	1690 x Ø790	245	1,8	5,2	2,28	44	1,9	27,5	2,37	C
BAHPDUO0800	2300 €	800	1855 x Ø990	300	2,4	5,2	4,18	60	2,6	30	2,58	
BAHPDUO1000	2950 €	1000	2205 x Ø990	330	3,7	6	4,63	88	3,8	35	3,01	

*Regime 80°/60°C - Sanitair Warm Water 10°/45°C

**Regime 60°/50°C - Sanitair Warm Water 10°/45°C

***Noodzakelijk debiet door de warmtewisselaar