




BOILER HP

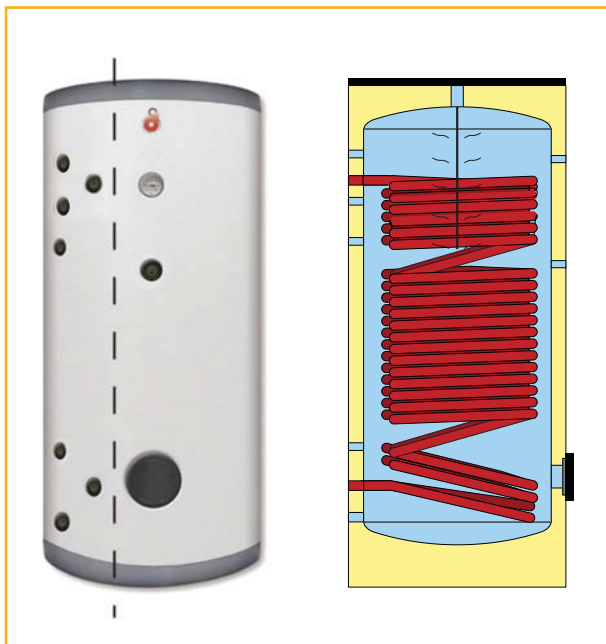

Beschrijving

- Boiler voor sanitair warm water met overgedimensioneerde wisselaar van 72 tot 216 kW
- Kuip en wisselaar in geëmailleerd staal
- Elektrische anode voorgemonteerd
- Inspectieluik
- Thermometer voorgemonteerd
- Aansluiting 6/4" voor weerstand
- Vloermodel
- Isolatie in stijve polyurethaan van 200L tot 500L
- Afneembare isolatie in flexibele polyurethaan van 800 L tot 1000 L

Optie

- Elektrische weerstand onderaan / in het midden (zie pagina 39)
- Verstelbare poten voor geëmailleerd boiler 200 tot 500L (BACFEET)

Ref	Prijs	Liter (L)	Afmetingen (mm)	Gewicht (Kg)	Oppervlakte wisselaar (m ²)	Verlies 24u (kwh/24u)	Vermogen* wisselaar (kw)	Debiet ** (m3/h)	Label
BAHP0200-B	892,5 €	200	1215 x Ø640	120	3	1,21	72	3,1	B
BAHP0300-B	976,5 €	300	1615 x Ø640	160	4	1,5	96	4,1	B
BAHP0400-C	1155 €	400	1460 x Ø790	190	5	2,04	130	5,6	C
BAHP0500-C	1365 €	500	1690 x Ø790	220	6	2,28	156	6,7	C
BAHP0800	1900 €	800	1855 x Ø990	280	7	4,18	189	8,2	
BAHP1000	2200 €	1000	2205 x Ø990	320	8	4,63	216	9,3	

*Regime 80°/60°C - Sanitair Warm Water 10°/45°C

**Noodzakelijk debiet door de warmtewisselaar