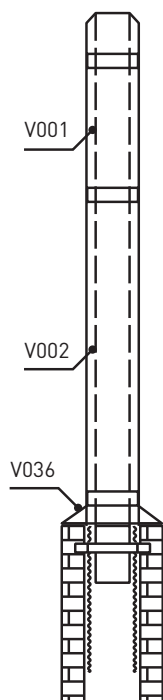
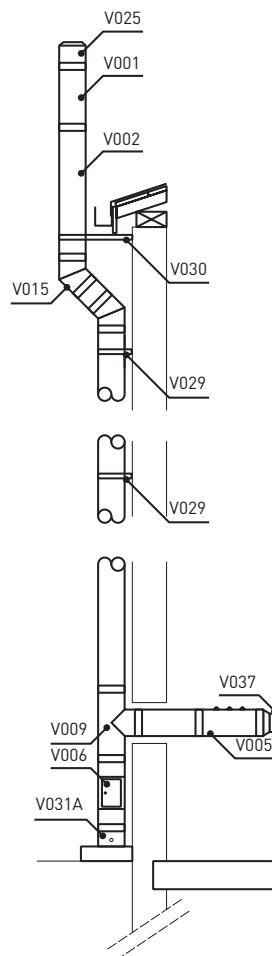
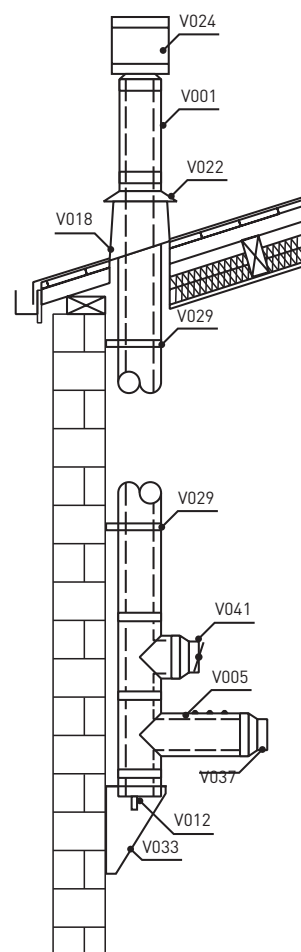


Rehausser
une cheminéeInstallation
à l'extérieurInstallation
à l'intérieur


AVANTAGES

- Résistance à la corrosion grâce à un acier spécial aux qualités éprouvées, matériau n° 1.4404 utilisé sur les parties internes et 1.4301 pour la partie externe.
- Sécurité contre l'inflexion et le voilement obtenue par des épaisseurs de parois de 0,6 mm (pièces préformées 1,00 mm).
- Courtes occupations de chantier grâce à un montage aisé et rapide.
- Fonctionnement instantané.
- La solution idéale pour les conduits de raccords, étant donné que tous les éléments longitudinaux peuvent être raccourcis aux dimensions souhaitées sur le chantier.
- Homologué pour tous les foyers à dispositif de réglage (combustibles à huile, à gaz, fuel, solides).
- Dans de nombreux domaines d'application, la solution d'ensemble la plus rentable pour la cheminée et les conduits de raccordement.
- Bride de sécurité de 14 cm.
- Emboîtement de 56 mm.

Retrouvez plus d'informations techniques et les schémas de montage dans notre catalogue technique sur :
www.detandt.com

Hauteur en mètres
suivant graphique ci-dessus

Ø	130	150	180	200	250
A	4	4	4	4	4
B	3	3	3	3	3
C	60	45	40	37	33
D	53	41	39	37	33
Ø	300	350	400	500	600
A	4	4	4	4	4
B	3	3	3	3	3
C	28	25	22	17,5	16
D	28	25	22	17,5	16

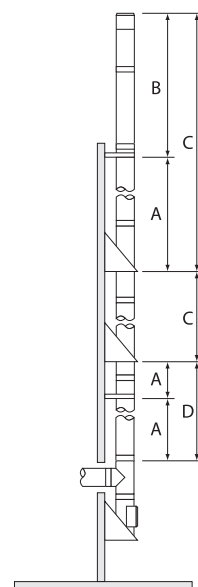



NOUVEAU



ELEMENTS DROITS						DEVIATION			
Ref. Commande	V002	V001	V003	V007	V007P	V016	V016C	V015	V014
Diamètre mm	Elément 1000 mm	Elément 500 mm	Elément 250 mm	Elément ajustable 250/480 mm	Elément ajustable 320/420mm 200Pa	Coude 90°	Coude 87°	Coude 45°	Coude 30°
130	143,60	88,98	61,04	94,36	105,68	176,71	176,71	131,39	131,39
150	153,12	90,61	66,01	97,47	107,21	183,54	183,54	136,36	136,36
180	177,12	95,80	68,70	102,23	122,55	199,88	199,88	140,09	140,09
200	201,96	110,49	75,92	117,12	145,21	204,83	204,83	161,19	161,19
230	258,65	133,66	87,52	139,87	189,86	245,61	245,61	178,36	178,36
250	258,65	133,66	87,52	139,87	189,86	245,61	245,61	178,36	178,36
300	311,62	169,69	105,53	183,75	269,76	307,05	307,05	207,95	207,95
350	369,75	187,48	115,66	219,32	355,59	361,48	361,48	244,79	244,79
400	429,09	219,38	136,70	299,68	-	437,68	437,68	344,92	344,92
450	465,64	227,35	140,21	345,28	-	466,03	466,03	378,29	378,29
500	524,99	249,30	154,22	362,65	-	550,94	550,94	411,69	411,69
550	611,70	313,10	192,77	395,24	-	718,60	718,60	467,32	467,32
600	634,54	347,01	213,81	423,46	-	805,72	805,72	511,82	511,82
Ref. Emballage	DW13	DW14	DW15	DW50	DWAL50	DW60B	DW64B	DW18B	DW17B

En stock

A commander

CONDUITS ISOLÉS / DW32

CONDUITS ISOLÉS



NOUVEAU



NOUVEAU




Ref. Commande	DEVIATION				INSPECTION & NETTOYAGE					
	V013	V009	V010	V010B	V006	V006C	V006B	V009B	V016E	V016F
Diamètre mm	Coude 15°	Té 87°	Té 135°	Té démarrage	Elément + trappe de visite	Elément 360 mm + inspection étanche	Elément 360 mm + inspection	Té 87° + trappe	Coude 90° + inspection étanche	Coude 87° + inspection étanche
130	131,39	180,46	278,72	278,72	399,36	264,75	238,91	487,85	283,48	283,48
150	136,36	214,78	318,23	318,23	400,99	295,90	239,84	520,00	292,19	292,19
180	140,09	233,18	360,86	360,86	406,17	305,24	244,93	543,88	309,13	309,13
200	161,19	279,34	405,97	405,97	420,85	333,28	262,79	594,46	313,70	313,70
230	178,36	312,44	507,36	507,36	444,06	358,19	288,31	649,72	355,48	355,48
250	178,36	312,44	507,36	507,36	444,06	358,19	288,31	649,72	355,48	355,48
300	207,95	395,01	532,83	532,83	480,06	389,34	293,39	756,27	415,96	415,96
350	244,79	488,13	688,60	688,60	515,58	435,39	413,90	895,06	528,31	528,31
400	344,92	574,14	808,28	808,28	541,06	507,00	457,05	1 000,88	737,85	737,85
450	378,29	646,19	943,76	943,76	555,85	540,00	526,08	1 087,02	814,49	814,49
500	411,69	774,00	1 128,88	1 128,88	599,30	597,72	589,67	1 235,36	896,02	896,02
550	467,32	846,07	1 314,04	1 314,04	635,98	632,91	602,37	1 310,32	998,74	998,74
600	511,82	920,45	1 429,20	1 429,20	674,75	672,73	621,40	1 401,20	1 100,66	1 100,66
Ref. Emballage	DW16	DW11	DW12	DW91	DW10	DW294	DW68	DW421	DWAL19	DWAL67



Ref. Commande	INSPECTION & NETTOYAGE					TERMINAUX				
	V016B	V016D	V011	V012	V005	V025	V025B	V025G	V023	V036C
Diamètre mm	Coude 90° + portillon	Coude 87° + portillon	Tampon pour té	Capuchon purge avec évacuation en bas	Elément 360 mm + 3 tests	Cône de finition	Finition simple haute	Chapeau avec grille (*)	Chapeau standard	Plaque double à double
130	279,34	279,34	21,74	46,55	272,92	66,83	47,84	123,76	70,96	82,54
150	287,60	287,60	23,60	48,62	274,59	69,74	51,71	164,22	73,87	93,43
180	304,17	304,17	26,47	51,74	279,74	73,67	56,34	167,79	77,80	99,94
200	308,29	308,29	28,14	55,87	294,45	81,95	64,83	214,20	86,08	108,64
230	349,68	349,68	38,09	58,97	317,63	106,35	86,44	-	111,33	123,85
250	349,68	349,68	38,09	58,97	317,63	106,35	86,44	232,02	111,33	123,85
300	409,71	409,71	41,80	62,90	353,64	128,91	108,04	247,52	133,05	184,70
350	446,96	446,96	46,99	67,46	371,41	141,45	126,04	286,79	151,46	202,07
400	519,38	519,38	56,02	76,82	404,43	182,51	-	298,69	180,40	210,76
450	546,25	546,25	59,62	80,56	408,56	206,11	-	318,92	206,99	223,80
500	626,96	626,96	65,04	86,19	431,27	222,08	-	379,61	229,44	243,37
550	786,30	786,30	68,66	89,94	499,37	239,67	-	398,65	265,06	265,08
600	869,07	869,07	75,88	97,46	532,34	268,25	-	416,50	289,54	295,51
Ref. Emballage	DW19	DW67B	DW43	DW44	DW90B	DW32	DW110B	DW33A	DW32B	DW08B

(*) Adaptable sur cône de finition non fourni



TERMINAUX


Ref. Commande	V024B	V024	V024C	V017	V018	V019	V021	V020	V022
Diamètre mm	Chapeau 4 ailettes Inox	Chapeau Suédois Antirefouleur	Chapeau anti-pluie	Solin 0° Inox	Solin 30-45° Inox	Solin 5-30° Inox	Solin 30-45° bavette plomb	Solin 5-30° bavette plomb	Larmier
130	251,79	106,76	141,2	89,38	99,32	93,60	146,50	138,23	26,47
150	263,47	108,23	166,6	94,17	105,09	99,97	155,39	144,42	29,39
180	297,48	117,32	187,24	101,17	110,93	103,20	168,02	146,92	31,03
200	321,40	132,43	194,18	107,18	116,72	110,71	194,52	151,07	33,10
230	357,71	162,43	265,72	122,31	142,77	137,02	230,10	190,99	39,53
250	357,71	162,43	265,72	122,31	142,77	137,02	230,10	190,99	39,53
300	385,35	186,24	356,69	128,29	157,05	151,14	235,67	192,42	50,08
350	491,63	228,21	403,71	185,99	185,99	180,03	281,10	281,10	53,40
400	-	280,90	-	211,37	211,37	206,31	331,81	331,81	53,40
450	-	300,64	-	247,29	247,29	241,44	369,85	369,85	62,31
500	-	331,39	-	287,47	287,47	280,94	443,85	443,85	68,97
550	-	364,28	-	302,27	302,27	296,18	443,85	443,85	86,76
600	-	401,60	-	314,95	314,95	309,12	517,84	517,84	91,20
Ref. Emballage	DW35B	DW93B	DW92H	DW25B	DW27B	DW26B	DW29B	DW56B	DW307





CONNEXIONS							FIXATIONS	
Ref. Commande	V037	V037BM	V037D	V037C	V037DL	V037E	V033	V031A
Diamètre mm	Connexion double à simple (suivant sens inverse des fumées)	Connexion simple à double (suivant sens inverse des fumées)	Connexion multi-emploi 500 mm Emboîtement 56 mm	Connexion multi-emploi Emboîtement 56 mm	Connexion multi-emploi 330 mm emboîtement 220 mm	Connexion poêle-cheminée	Support mural de départ	Support télescopique 520 mm
130	25,25	29,13	155,92	73,43	109,12	24,60	101,17	109,67
150	26,90	31,28	163,20	78,34	114,20	26,90	114,62	118,36
180	31,03	35,67	174,02	86,29	123,02	31,03	122,71	128,08
200	33,32	37,85	193,91	91,20	135,40	33,38	133,47	130,98
230	39,73	44,44	225,34	104,68	156,49	39,88	151,89	147,73
250	39,73	44,44	225,34	104,68	156,49	39,88	151,89	147,73
300	45,93	51,04	266,01	118,30	182,69	-	228,43	155,19
350	57,74	57,74	-	138,03	-	-	264,04	185,81
400	62,54	62,54	-	-	-	-	275,04	197,41
450	64,95	64,95	-	-	-	-	292,63	394,87
500	98,63	98,63	-	-	-	-	319,04	452,91
550	110,65	110,65	-	-	-	-	345,45	492,42
600	120,26	120,26	-	-	-	-	385,03	534,22
Ref. Emballage	DW37	DW37AM	DW261	DW37GW	DW95H	DW37F	DW379	DW03

Lorsque vous optez pour un conduit DW32 avec finition cuivre, il est nécessaire de prévoir les adaptateurs DWcuivre vers DW32 ou DW32 vers DWcuivre (article sur commande, prix sur demande).

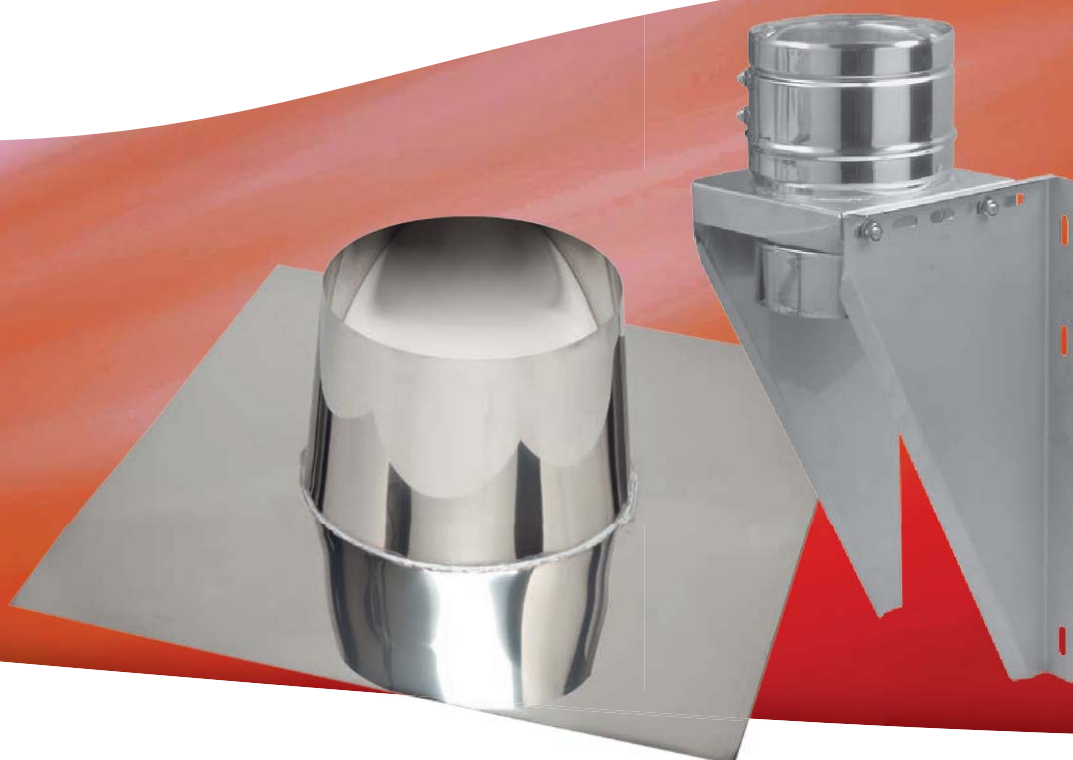



FIXATIONS

Ref. Commande	V031B	V034	V052	V035	V036	V036B	V036D	V036E
Diamètre mm	Support télescopique 1020 mm	Support de dalle	Support plancher	Support de toit	Plaque de départ (pour flexible)	Plaque démarrage au sol + purge	Pied de soutien	Plaque de départ renforcée
130	171,74	50,89	36,70	54,12	55,24	99,32	115,14	98,38
150	182,10	55,66	36,70	58,61	60,63	107,58	127,53	104,74
180	194,52	58,75	36,70	63,16	63,94	111,75	139,92	106,86
200	206,92	63,94	36,70	67,64	69,33	117,95	147,78	113,18
230	242,10	79,88	43,44	72,14	86,69	146,92	168,85	130,09
250	242,10	79,88	43,44	72,14	86,69	146,92	168,85	130,09
300	273,13	89,60	43,44	76,64	97,47	159,32	187,89	140,67
350	302,10	99,73	-	84,21	108,22	177,94	210,47	157,99
400	337,27	102,02	-	92,43	119,06	198,66	231,03	-
450	413,83	102,02	-	92,43	125,55	208,99	299,77	-
500	482,12	102,02	-	92,43	129,87	219,32	282,45	-
550	562,83	102,02	-	92,43	140,67	233,82	296,06	-
600	624,91	102,02	-	92,43	166,65	266,92	309,72	-
Ref. Emballage	DW04	DW94B	DW118B	DW55	DW127	DW66	DW95B1	DW95B2



FIXATIONS

Ref. Commande	V029B	V029	V030	V030C	V039	V039B	V027	V026	X035B
Diamètre mm	Bride murale économique	Bride murale normale	Bride murale réglable 120-360 mm	Bride murale réglable éco 50-75mm	Bride de sécurité	Bride de sécurité fermeture rapide	Bride de haubanage	Bride à suspendre	Support au toit court et pivotant (galva)
130	14,25	24,40	48,84	27,87	13,01	17,15	18,05	20,28	34,27
150	14,68	26,64	53,28	32,77	15,02	19,16	20,28	22,52	
180	15,13	27,94	55,87	34,96	18,05	22,18	21,58	24,74	
200	16,02	33,31	66,58	37,36	20,06	24,18	24,74	29,30	
230	22,26	35,50	71,02	43,90	25,06	29,19	27,05	33,80	
250	22,26	35,50	71,02	50,97	25,06	29,19	27,05	33,80	
300	26,71	42,14	84,33	56,11	30,06	34,17	31,56	33,80	
350	26,71	47,60	95,18	58,52	38,38	37,53	31,56	33,80	
400	-	47,60	95,18	-	41,60	-	33,79	33,79	
450	-	47,60	95,18	-	47,44	-	36,04	33,79	
500	-	50,09	100,20	-	53,32	-	36,04	33,79	
550	-	52,61	105,20	-	59,78	-	38,29	38,29	
600	-	57,62	115,21	-	66,20	-	38,29	42,79	
Ref. Emballage	DW113B	DW21B	DW24B	ZUWA004D00.5560	DW41	DW41B	DW42	DW61	ECODW313

En stock


A commander

CONDUITS ISOLÉS / DW32



FIXATIONS

Ref. Commande	V038B	V038	V038C	V041	FU43	V040 *	V045A	V045B	V045C
Diamètre mm	Plaque de finition	Plaque écart Feu	Plaque de propreté réglable 30-45°	Régulateur de tirage inox	Joint noir intérieur FU	Kit de haubanage (12 m de câble, 6 serre câbles et 3 tendeurs)	Plaque d'étanchéité à l'air avec joint / 0-20°	Plaque d'étanchéité à l'air avec joint / 21-40°	Plaque d'étanchéité à l'air avec joint / 41-55°
130	21,74			124,62	4,14		50,22	53,54	57,10
150	24,83	24,83	31,01	126,75	4,59		51,30	54,00	58,56
180	28,14	28,14	34,72	128,84	4,96		60,14	67,50	68,90
200	33,52	33,52	37,20	133,06	5,41		64,80	68,85	70,75
230	38,09	38,09	43,80	139,40	5,80		-	-	-
250	38,09	38,09	43,80	139,40	5,80		72,90	72,80	72,80
300	49,85	49,85	51,27	145,75	6,25	56,04	75,60	75,40	75,40
350	57,52	57,52	59,51	153,15	8,61		-	-	-
400	57,52	57,52	-	-	10,51		-	-	-
450	57,52	57,52	-	-	13,81		-	-	-
500	59,92	59,92	-	-	15,03		-	-	-
550	59,92	59,92	-	-	17,91		-	-	-
600	62,33	62,33	-	-	21,46		-	-	-
Ref. Emballage	DW70	DW71B	DW77B	DW98B	ALBI26	-	DW-FU1702	DW-FU1703	DW-FU1704

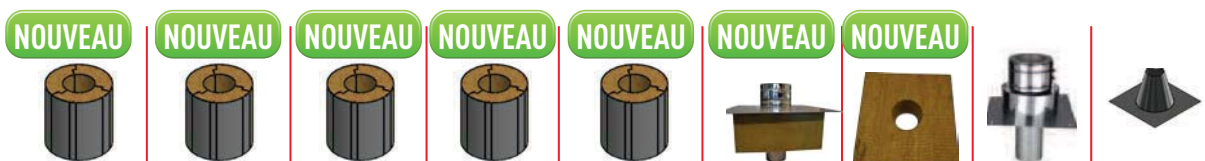

ACCESSOIRES

Ref. Commande	V046A	V046B	V046C	V046D	V046E	V036I	X036BI	V036F	V017L
Diamètre mm	Coquille isolante L=330 - 0°	Coquille isolante L=500 - 5°-22°	Coquille isolante L=650 - 23°-35°	Coquille isolante L=850 - 36°-45°	Coquille isolante L=1000 - 46°-50°	Support multi emploi avec isolation	Isolant 20 cm pour X036I et V036I	Plaque de départ ventilée	Solin large pour V036D
130	61,38	57,04	86,16	103,02	117,47	172,53	45,87	192,60	138,04
150	67,93	82,32	100,33	120,89	138,40	185,43	45,87	206,82	143,82
180	69,93	83,08	101,10	121,64	139,15	199,38	45,87	248,70	165,24
200	71,27	83,60	101,62	122,14	139,65	289,13	122,30	291,38	170,68
230	77,33	91,09	110,91	133,51	152,77	-	-	350,45	182,24
250	85,00	100,74	122,76	147,88	169,29	325,55	122,30	350,45	182,24
300	-	-	-	-	-	-	-	388,26	189,04
350	-	-	-	-	-	-	-	391,98	201,96
400	-	-	-	-	-	-	-	472,44	238,37
450	-	-	-	-	-	-	-	492,07	261,80
500	-	-	-	-	-	-	-	565,04	300,79
550	-	-	-	-	-	-	-	653,60	314,39
600	-	-	-	-	-	-	-	663,90	340,68
Ref. Emballage	-	-	-	-	-	DWI580F	ZUTE1579	DWAL08	DW19B

PC1 : Profilé 30 x 30 mm inox de 1 mètre : 17,57 €

PC2 : Profilé 30 x 30 mm inox de 2 mètres : 34,14 €

PC3 : Profilé 30 x 30 mm inox de 3 mètres : 52,71 €

Ø 80 à 100 mm et supérieurs à 600 mm : prix sur demande.

* Longueur de câble supplémentaire (v042) également disponible. Consultez nous pour obtenir les prix.