

FU5



* Certains systèmes nécessitent des joints

** Garanti sur bois sec avec maximum 20% de taux d'hygrométrie

Composition

Inox 316 L 4/10^e, soudure plasma continu, multicom bustible.
Brides de sécurité non comprises.
Ø 080 et Ø 100 livrés avec joints.

Certification



T200-P1-W-V2-L50040-000
T400-N1-W-V2-L50040-050
T600-N1-D-V2-L50040-G100
T600-N1-D-V2-L50040-G100




Jeremias


Un même produit pour 2 applications différentes

- ➔ Conduit rigide simple paroi inox employé pour le tubage de cheminée et pour les raccords.
- ➔ Chaudière à condensation : grâce à l'emploi du joint à double lèvre de la gamme, les conduits rigides simple paroi sont utilisés pour des chaudières à condensation ou basse température.

Pour palier à l'interdiction des buses en asbeste de ciment.



La sortie de toiture devra être en buses double paroi isolées
Consultez notre gamme JEREMIAS DW.

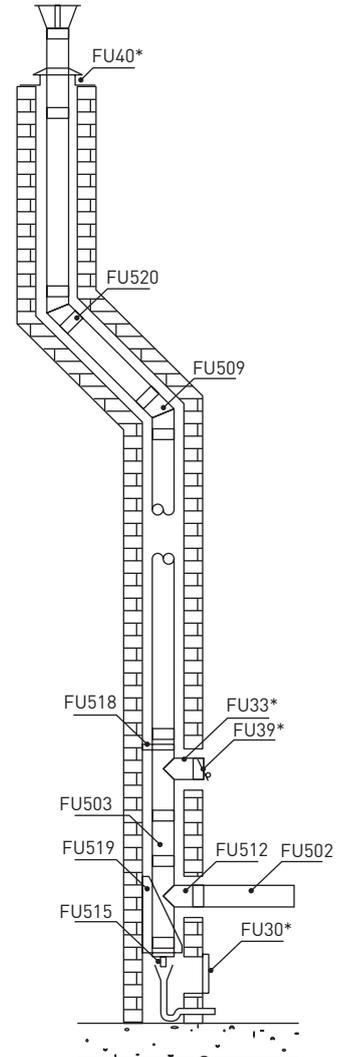

*Gamme FU

