


Modèle ASD

Utilisation	Silencieux hautes et moyennes fréquences pour fonctionnement en sous-pression ou surpression pour chaudière sans ou avec condensation.
Combustible	Solide, Gaz, Mazout
Résistance aux températures	Jusqu'à 400°
Composition	INOX 316 TI & 316L Fibre minérale / laine d'acier
Résistance à la pression	Jusqu'à 5000 Pa
Atténuation acoustique	15 dB ou 25 dB
Spectre de fréquences	Efficiéce optimale dans les plages de moyennes et hautes fréquences > 500Hz
Compatibilité	Simple et double paroi
Option	Trappe de visite

RÉALISATION SUR MESURE

Ref. commande	Prix
SILENCIEUX CONNEXION SIMPLE PAROI CONDENSATION ASD-B	
ATTÉNUATION 15 DB SILENCIEUX ASD-B	
ASD-B15100	730,48
ASD-B15130	754,43
ASD-B15150	766,40
ASD-B15180	923,08
ASD-B15200	942,04
ASD-B15250	1223,45
ASD-B15300	1485,91
ATTÉNUATION 25 DB SILENCIEUX ASD-B	
ASD-B25100	925,34
ASD-B25130	939,04
ASD-B25150	968,98
ASD-B25180	1183,53
ASD-B25200	1213,47
ASD-B25250	1346,20
ASD-B25300	1699,46
SILENCIEUX CONNEXION DOUBLE PAROI CONDENSATION ASD-BDW	
ATTÉNUATION 15 DB SILENCIEUX ASD-BDW	
ASD-BDW15100	810,31
ASD-BDW15130	837,26
ASD-BDW15150	859,20
ASD-BDW15180	1025,86
ASD-BDW15200	1064,78
ASD-BDW15250	1380,12
ASD-BDW15300	1593,68
ATTÉNUATION 25 DB SILENCIEUX ASD-BDW	
ASD-BDW25100	1004,18
ASD-BDW25130	1031,85
ASD-BDW25150	1062,78
ASD-BDW25180	1287,32
ASD-BDW25200	1337,21
ASD-BDW25250	1502,86
ASD-BDW25300	1938,96

Ref. commande	Prix
SILENCIEUX CONNEXION SIMPLE PAROI NON-CONDENSATION ASD-FU	
ATTÉNUATION 15 DB SILENCIEUX ASD-FU	
ASD-FU15100	559,83
ASD-FU15130	611,72
ASD-FU15150	661,62
ASD-FU15180	747,45
ASD-FU15200	779,37
ASD-FU15250	977,96
ASD-FU15300	1194,51
ATTÉNUATION 25 DB SILENCIEUX ASD-FU	
ASD-FU25100	695,55
ASD-FU25130	734,46
ASD-FU25150	754,42
ASD-FU25180	840,25
ASD-FU25200	889,14
ASD-FU25250	1085,73
ASD-FU25300	1329,23

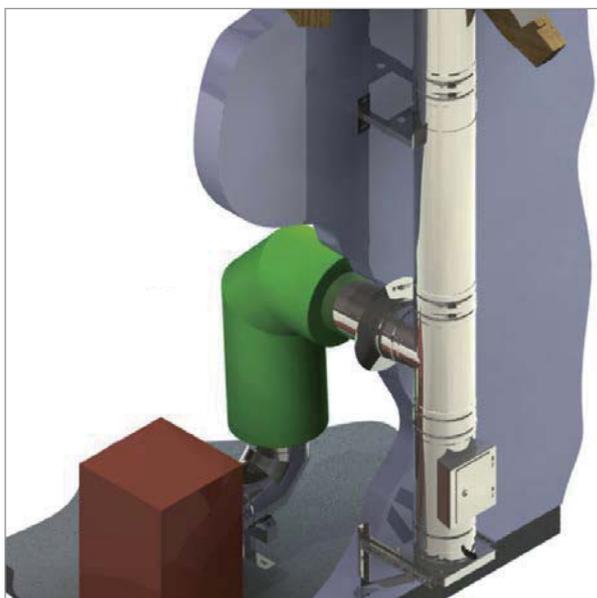

Ref. commande	Prix
SILENCIEUX CONNEXION DOUBLE PAROI NON-CONDENSATION ASD-DW	
ATTÉNUATION 15 DB SILENCIEUX ASD-DW	
ASD-DW15100	639,66
ASD-DW15130	694,55
ASD-DW15150	754,42
ASD-DW15180	850,23
ASD-DW15200	902,12
ASD-DW15250	1134,64
ASD-DW15300	1302,29
ATTÉNUATION 25 DB SILENCIEUX ASD-DW	
ASD-DW25100	774,38
ASD-DW25130	827,28
ASD-DW25150	848,23
ASD-DW25180	944,03
ASD-DW25200	1012,89
ASD-DW25250	1242,41
ASD-DW25300	1568,73



Silencieux économique connexion simple paroi ASD-T

- Un silencieux peu encombrant et efficace.
- Atténuation acoustique de 15 dB.
- Tampon de nettoyage avec clips.
- Placement en partie horizontale uniquement

Réf. cde.	Ø Raccord	Ø Corps	Hauteur corps	Largeur raccord	L (mm)	€
ASD-T130	130 mm	200	400	400	500	361,38
ASD-T150	150 mm	260	420	460	500	418,96
ASD-T180	180 mm	300	450	500	500	501,02

Autres diamètres sur demande.

Nous vous offrons également toute une gamme de silencieux traditionnels horizontaux adaptés à vos besoins.

Modèle ASD-W

Réf. cde.	Libellé	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400
ASD-W	Silencieux	1259,70	1310,40	1562,60	1921,40	1970,80	2619,50	2817,10	3351,40	4917,90	5982,60



Modèle KASD

Utilisation	Silencieux avec caisse de résonance couvrant un large spectre de fréquences pour un fonctionnement en sous-pression ou surpression pour chaudière sans ou avec condensation.
Combustible	Solide, Gaz, Mazout
Résistance aux températures	Jusqu'à 400°
Composition	INOX 316 TI & 316L Fibres minérales / laine d'acier
Résistance à la pression	Jusqu'à 5000 Pa
Atténuation acoustique	Jusqu'à 30dB en fonction de la plage de fréquences et de la disposition du silencieux
Spectre de fréquences	Large spectre à partir de 63 Hz
Compatibilité	Simple, double paroi
Option	Trappe de visite

PRIX SUR DEMANDE



Modèle SDK - SKK

Combustible	Gaz, Mazout
Résistance aux températures	Jusqu'à 400°
Composition	INOX 316 TI & 316L laine d'acier
Résistance à la pression	Fonctionnement en sous-pression ou surpression
Atténuation acoustique	jusqu'à 10dB
Spectre de fréquences	Large spectre de fréquences
Connexion	à partir du diamètre 300
Compatibilité	Simple, double paroi

PRIX SUR DEMANDE

ATTENTION, IL EST NECESSAIRE D'INFORMER LE RAMONEUR DE LA PRÉSENCE DE CET APPAREIL

