

# SUPPORTS MURAUX

Detandt-Simon complète sa gamme de supports muraux et offre la possibilité de sélectionner le support ajustable le mieux adapté aux spécificités techniques de votre chantier.

Adaptables aux pièces centrales des diverses gammes, nos 7 nouveaux supports sont déclinés en 2 catégories :

- les rails
- les équerres



## Type 1 : Rails


### Description

Profilés (inox 304) offrant une bonne rigidité, avec un assemblage en triangulation qui optimise la distribution des charges et permet au support de rester relativement léger.

Les dimensions disponibles sont 300,500, 750 et 1030 mm.

### Sélection du support

1. Déterminer l'écartement à réaliser entre le mur et la paroi intérieure de la buse.
2. Ajouter le diamètre extérieur de la buse à votre écart + 15 mm pour trouver la longueur minimale de votre support.

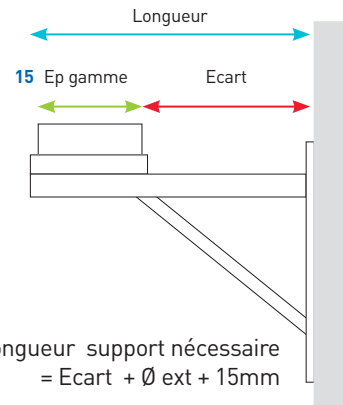

| QUEL Ø EXTÉRIEUR ? Ø EXT (MM) |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme de conduit              | Epaisseur couche (mm) |
| DW32                          | Ø int. + 65 mm        |
| DW ECO                        | Ø int. + 50 mm        |
| FU                            | Ø int.                |

### Caractéristiques techniques et prix

| TYPE 1 : RAILS |            |            |            |             |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| Référence      | V0S4       | V0S5       | V0S6       | V0S7        |
| Longueur       | Max 350 mm | Max 500 mm | Max 750 mm | Max 1030 mm |
|                |            |            |            |             |
| Prix           | 84,84      | 96,60      | 119,28     | 197,40      |
| Réf Emballage  | DW391      | DW392      | DW393      | DW407       |

Prix valables pour un kit équerre 2 pièces