



TRIPLE PAROI

Triple paroi Isolé (SET)



* Certains systèmes nécessitent des joints

** Garanti sur bois sec avec maximum 20% de taux d'hygrométrie

*** Nécessite Inox 904

Option

Brossé + 15%

Couleur RAL + 25%

Certification

T200 P1 W V2 L50040 000

T400 N1 W V2 L50040 030

T450 N1 D V3 L50040 G70

T600 N1 D V2 L50040 G70



Jeremias

Système étanche pour maison passive

→ Système de cheminée modulaire concentrique étanche multiconduits isolé avec amenée d'air de combustion au poêle et évacuation des fumées en toiture en un seul conduit.

→ Indispensable pour les foyers à combustibles solides de catégorie C (appareil étanche) dans les maisons passives pour assurer l'amenée d'air comburant tout en préservant l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment.


→ Grâce à ses certifications :

T450 N1 D V3 L50050 G00 – T450 N1 W V2 L50050 000,

ce conduit autorise le contact entre le matériau isolant combustible des murs et les parois de la buse.

Le système peut également être utilisé pour réaliser un CLV extérieur au bâtiment.

N'hésitez pas à contacter notre bureau d'études pour obtenir une offre CLV suivant dimensionnement.

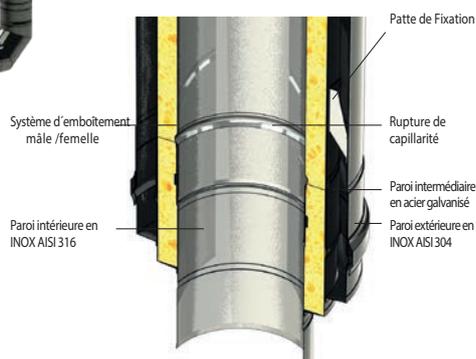

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

→ Système de fixation simple avec bride de sécurité

→ Isolation 25 mm

→ Emboîtement de 56 mm

→ L'isolation thermique entre la lame d'air et l'évacuation des fumées permet de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité énergétique maximale du système.