



DW 32

Samenstelling :

Binnen: RVS AISI 316Ti 0,6 mm
 Buiten: RVS AISI 304 0,6 mm
 Isolatie 32 mm ROCKWOOL
 Inclusief klembanden

Opties:

Koper: + 40%
 Geborsteld: + 15%
 RAL kleur: + 25%



EN 1856-1
 T200-N1-W-V2-L50060-O00
 T200-P1-W-V2-L50060-O00
 T400-N1-D-V3-L50060-G50
 T400-N1-W-V2-L50060-O20
 T600-N1-D-V3-L50060-G50
 T600-N1-W-V2-L50060-O50



Het dubbelwandige schoorsteensysteem JEREMIAS DW is vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal. De kwaliteit van het materiaal dat voor de binnenwand wordt gebruikt is roestvrij staal 1.4301 (316 Ti), en de kwaliteit van het materiaal voor de buitenwand is roestvrij staal 1.4571 (304). Het gebruikte materiaal garandeert een lange levensduur. Het minerale thermische isolatiemateriaal dat wordt gebruikt, heeft een dikte van 32,5 mm en is samengedrukt op 120 kg/m³. Dit isolatiemateriaal is uiterst hittebestendig en werd bij een brandbaarheidsproef blootgesteld aan een temperatuur van 1.000°C.

De kwaliteit en de functionaliteit van het schoorsteensysteem JEREMIAS DW worden voortdurend gecontroleerd door de nationale controleorganismen. De officiële goedkeuring werd verstrekt door het Duitse instituut voor bouwtechniek (Deutsches Institut für Bautechnik), onder homologatienummer Z-7.1.0015.

De in de fabriek vooraf vervaardigde bouw-elementen zijn klaar voor montage en kunnen snel en met geringe inspanning worden geïnstalleerd.


Het schoorsteensysteem JEREMIAS DW werd ontwikkeld voor de volgende toepassingsgebieden : woningbouw, de bouw van industriële gebouwen, industriële installaties, luchtverversingsinstallaties, aansluitingsbuizen, luchtverwarmingstoestellen, drooginstallaties, bakkersovens, openhaarden, kachels en gasverbrandingsinstallaties in het algemeen.

De DW-buizen van JEREMIAS zijn dus geschikt voor gebruik met om het even welke brandstof.


Voordelen

- Bestand tegen corrosie dankzij het gebruik van speciaal staal met beproefde eigenschappen - materiaal nr. 1.4571 gebruikt voor de inwendige delen, en nr. 1.4301 voor de delen aan de buitenkant.
- Beveiligd tegen doorbuigen en kromtrekken door de dikte van de wanden (0,6 mm en voor de voorgevormde delen 0,8 mm).
- Kortstondige bezetting van de werkplaats dankzij de snelle en gemakkelijke montage.
- Onmiddellijk klaar voor gebruik.
- De ideale oplossing voor aansluitingsbuizen omdat alle rechte elementen op de bouwplaats kunnen worden verkort tot de gewenste afmetingen.
- Goedgekeurd voor alle vuurhaarden (olie, gas,


Installatie buiten

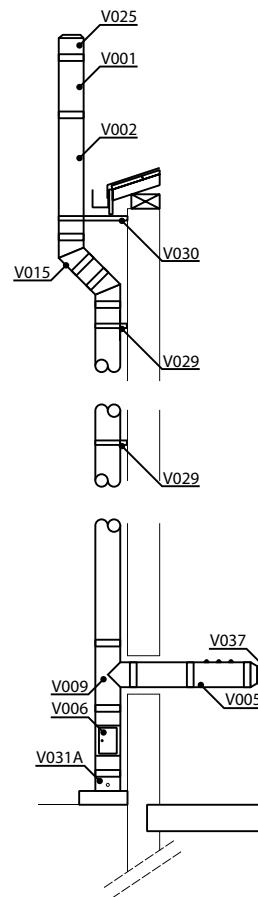

Installatie binnen

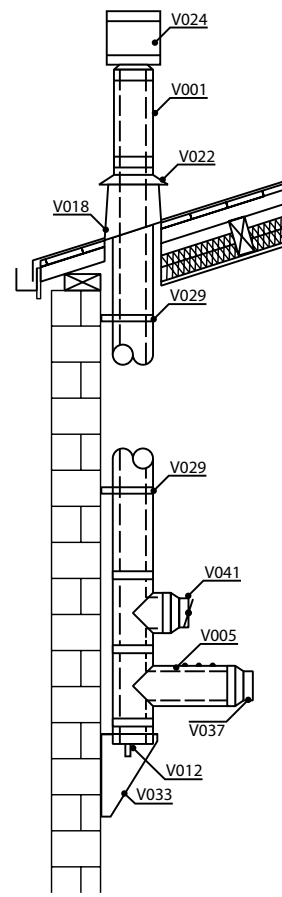

Verhoging schoorsteen

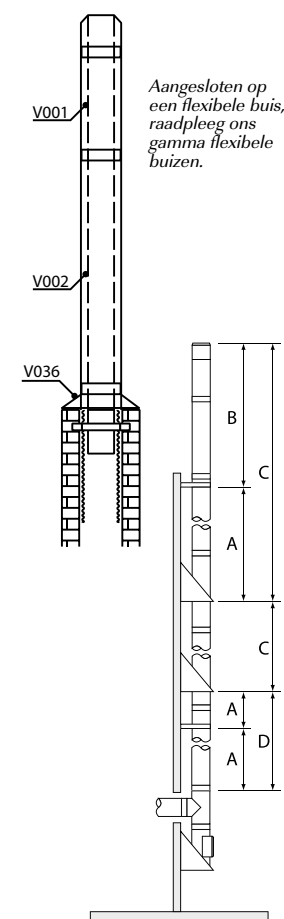

- stookolie, vaste brandstoffen).
- Voor een groot aantal toepassingen is dit de meest voordelige totaaloplossing voor schoorstenen en aansluitbuizen.

Raadpleeg de technische documentatie en montageschema op onze website : www.detandt.com















































Hoogte in meters volgens bovenstaand schema

Ø	130	150	180	200	250
A	4	4	4	4	4
B	3	3	3	3	3
C	60	45	40	37	33
D	53	41	39	37	33
Ø	300	350	400	500	600
A	4	4	4	4	4
B	3	3	3	3	3
C	28	25	22	17,5	16
D	28	25	22	17,5	16




























DW 32

Art. nr.		Omschrijving	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Art. nr. verp.	V
V001		Element 500 mm	88,98	90,61	95,80	110,49	133,66	133,66	169,69	187,48	219,38	227,35	249,30	313,10	347,01	DW14	
V002		Element 1000 mm	143,60	153,12	177,12	201,96	258,65	258,65	311,62	369,75	429,09	465,64	524,99	611,70	634,54	DW13	
V003		Element 250 mm	61,04	66,01	68,70	75,92	87,52	87,52	105,53	115,66	136,70	140,21	154,22	192,77	213,81	DW15	
V005		Element 360 mm + 3 testansluitingen	272,92	274,59	279,74	294,45	317,63	317,63	353,64	371,41	404,43	408,56	431,27	499,37	532,34	DW90B	
V006		Element met rechthoekig reinigingsluik	399,36	400,99	406,17	420,85	444,06	444,06	480,06	515,58	541,06	555,85	589,67	602,37	621,40	DW10	
V006B		Element 360 mm met inspectie	238,91	239,84	244,93	262,79	288,31	288,31	293,39	413,90	457,05	526,08	599,30	635,98	674,75	DW68	
V006C	-	Elem. 360 mm met luchtdicht kuisluik	264,75	295,90	305,24	333,28	358,19	358,19	389,34	435,39	-	-	-	-	-	DW294	
V007		Telescopisch element 250 tot 480 mm	94,36	97,47	102,23	117,12	139,87	139,87	183,75	219,32	299,68	345,28	362,65	395,24	423,46	DW50	
V009		T-stuk 87°	180,46	214,78	233,18	279,34	312,44	312,44	395,01	488,13	574,14	646,19	774,00	846,07	920,45	DW11	
V009B		T-stuk 87° met inspectieluik	487,85	520,00	543,88	594,46	649,72	649,72	756,27	895,06	1000,88	1087,02	1235,36	1310,32	1401,20	DW421	
V010		T-stuk 135°	278,72	318,23	360,86	405,97	507,36	507,36	532,83	688,60	808,28	943,76	1128,88	1314,04	1429,20	DW12	


Art. nr.		Omschrijving	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Art. nr. verp.	V
V010B		Vertrek T-stuk	278,72	318,23	360,86	405,97	507,36	507,36	532,83	688,60	808,28	943,76	1128,88	1314,04	1429,20	DW91	
V010C		Afwerkingskraag voor T-stuk	15,44	16,99	18,52	20,07	21,61	21,61	23,14	-	-	-	-	-	-	DW126B	
V011		Gesloten dop voor T-stuk	21,74	23,60	26,47	28,14	38,09	38,09	41,80	46,99	56,02	59,62	65,04	68,66	75,88	DW43	
V012		Dop met afloop onderaan (Zijkant +30 €)	46,55	48,62	51,74	55,87	58,97	58,97	62,90	67,46	76,82	80,56	86,19	89,94	97,46	DW92	
V013	-	Bocht 15°	131,39	136,36	140,09	161,19	178,36	178,36	207,95	244,79	344,92	378,29	411,69	467,32	511,82	DW16	
V014	-	Bocht 30°	131,39	136,36	140,09	161,19	178,36	178,36	207,95	244,79	344,92	378,29	411,69	467,32	511,82	DW17B	
V015		Bocht 45°	131,39	136,36	140,09	161,19	178,36	178,36	207,95	244,79	344,92	378,29	411,69	467,32	511,82	DW18B	
V016		Bocht 90°	176,71	183,54	199,88	204,83	245,61	245,61	307,05	361,48	437,68	466,03	550,94	718,60	805,72	DW60B	
V016B		Bocht 90° met luik	279,34	287,60	304,17	308,29	349,68	349,68	409,71	446,96	519,38	546,25	626,96	786,30	869,07	DW19	
V016C	-	Bocht 87°	176,71	183,54	199,88	204,83	245,61	245,61	307,05	361,48	437,68	466,03	550,94	718,60	805,72	DW64B	
V016D	-	Bocht 87° met luik	279,34	287,60	304,17	308,29	349,68	349,68	409,71	446,96	519,38	546,25	626,96	786,30	869,07	DW67B	
V017		Dakplaat 0° RVS	89,38	94,17	101,17	107,18	122,31	122,31	128,29	185,99	211,37	247,29	287,47	302,27	314,95	DW25B	
V018		Dakplaat 30-45° RVS	99,32	105,09	110,93	116,72	142,77	142,77	157,05	185,99	211,37	247,29	287,47	302,27	314,95	DW27B	
V020	-	Dakplaat 5-30° loden slabbe (Dakpan)	138,23	144,42	146,92	151,07	190,99	190,99	192,42	281,10	331,81	369,85	443,85	443,85	517,84	DW56B	
V021		Dakplaat 30-45° loden slabbe (Dakpan)	146,50	155,39	168,02	194,52	230,10	230,10	235,67	281,10	331,81	369,85	443,85	443,85	517,84	DW29B	


























DW 32
MD

Art. nr.		Omschrijving	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Art. nr. verp.	V
V022		Stormkraag	26,47	29,39	31,03	33,10	39,53	39,53	50,08	53,40	53,40	62,31	68,97	86,76	91,20	DW307	
V023		Standaard regenkap	70,96	73,87	77,80	86,08	111,33	111,33	133,05	151,46	180,40	206,99	229,44	265,06	289,54	DW32B	
V024		Zweedse kap met windonderbreker	106,76	108,23	117,32	132,43	162,43	162,43	186,24	228,21	280,90	300,64	331,39	364,28	401,60	DW93B	
V024B		Kap 4 vleugels	251,79	263,47	297,48	321,40	357,71	357,71	385,35	491,63	-	-	-	-	-	DW35B	
V025		Conisch eindstuk	66,83	69,74	73,67	81,95	106,35	106,35	128,91	141,45	182,51	206,11	222,08	239,67	268,25	DW32	
V025B	-	Eenvoudig eindstuk	47,84	51,71	56,34	64,83	86,44	86,44	108,04	126,04	-	-	-	-	-	DW110B	
V026		Ophangbeugel	20,28	22,52	24,74	29,30	33,80	33,80	33,80	33,80	33,79	33,79	33,79	38,29	42,79	DW61	
V027		Tuidraadbeugel (voor spankabels)	18,05	20,28	21,58	24,74	27,05	27,05	31,56	31,56	33,79	36,04	36,04	38,29	38,29	DW42	
V029		Gewone muurbeugel	24,40	26,64	27,94	33,31	35,50	35,50	42,14	47,60	47,60	47,60	50,09	52,61	57,62	DW21B	
V029B		Muurbeugel lichtere uitvoering	14,25	14,68	15,13	16,02	22,26	22,26	26,71	26,71	-	-	-	-	-	DW113B	
V030		Verstelbare muurbeugel 120 tot 360 mm	48,84	53,28	55,87	66,58	71,02	71,02	84,33	95,18	95,18	95,18	100,20	105,20	115,21	DW24B	
V035		Regelbare daksteun	54,12	58,61	63,16	67,64	72,14	72,14	76,64	84,21	92,43	92,43	92,43	92,43	92,43	DW55	
V031A		Telescopische steun 520 mm	109,67	118,36	128,08	130,98	147,73	147,73	155,19	185,81	197,41	394,87	452,91	492,42	534,22	DW03	

Art. nr.		Omschrijving	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Art. nr. verp.	V
V031B	-	Telescopische steun 1020 mm	171,74	182,10	194,52	206,92	242,10	242,10	273,13	302,10	337,27	413,83	482,12	562,83	624,91	DW04	
V036		Vertrekplaat	55,24	60,63	63,94	69,33	86,69	86,69	97,47	108,22	119,06	125,55	129,87	140,67	166,65	DW127	
V036B		Vertrekplaat op vloer met zijdelingse condensafloop	99,32	107,58	111,75	117,95	146,92	146,92	159,32	177,94	198,66	208,99	219,32	233,82	266,92	DW66	
V036C		Vertrekplaat dubbel naar dubbel	82,54	93,43	99,94	108,64	123,85	123,85	184,70	202,07	210,76	223,80	243,37	265,08	295,51	DW08B	
V036D		Voetsteun	115,14	127,53	139,92	147,78	168,85	168,85	187,89	210,47	-	-	-	-	-	DW95B1	
V036E		Versterkte vertrekplaat	98,38	104,74	106,86	113,18	130,09	130,09	140,67	157,99	-	-	-	-	-	DW95B2	
V033		Vertrekmuursteun	101,17	114,62	122,71	133,47	151,89	151,89	228,43	264,04	275,04	292,63	319,04	345,45	385,03	DW379	
V034		Verdiepondersteuning (plaat + beugel)	50,89	55,66	58,75	63,94	79,88	79,88	89,60	99,73	102,02	102,02	102,02	102,02	102,02	DW94B	
X035B		Korte en draaiende daksteun								34,27						ECO-DW313	
V037		Aansluitstuk dubbel naar enkel (volgens omgekeerde rookrichting)	25,25	26,90	31,03	33,32	39,73	39,73	45,93	57,74	62,54	64,95	98,63	110,65	120,26	DW37	
V037BM		Aansluitstuk enkel naar dubbel (volgens omgekeerde rookrichting)	29,13	31,28	35,67	37,85	44,44	44,44	51,04	57,74	62,54	64,95	98,63	110,65	120,26	DW37AM	
V037C		Aansluitstuk multi-doeleind	73,43	78,34	86,29	91,20	104,68	104,68	118,30	138,03	-	-	-	-	-	DW37GW	



Art. nr.		Omschrijving	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Art. nr. verp.	V
V037D		Aansluitstuk multi-doeleind 500 mm	155,92	163,20	174,02	193,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DW261	
V037DL	-	Aansluitstuk multi-doeleind 500 mm aansluiting 330 mm (Special Ferrolux)	109,12	114,20	123,02	135,40	156,49	156,49	182,69	-	-	-	-	-	-	DW95H	
V037E		Aansluiting kachel-schouw	24,60	26,90	31,03	33,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DW37F	
V038		Brandseparatieplaat	21,74	24,83	28,14	33,52	38,09	38,09	49,85	57,52	57,52	57,52	59,92	59,92	62,33	DW71B	
V038B		Afwerkingsplaat 0° of 90°	21,74	24,83	28,14	33,52	38,09	38,09	49,85	57,52	57,52	57,52	59,92	59,92	62,33	DW70	
V038C		Regelbare afwerkingsplaat	28,75	31,01	34,72	37,20	43,80	43,80	51,27	59,51	-	-	-	-	-	DW77B	
V039		Klemband	13,01	15,02	18,05	20,06	25,06	25,06	30,06	38,38	-	-	-	-	-	DW41	
V039B		Klemband snelle sluiting	17,15	19,16	22,18	24,18	29,19	29,19	34,17	37,53	-	-	-	-	-	DW41B	
V041		Trekregelaar RVS	124,62	126,75	128,84	133,06	139,40	139,40	145,75	153,15	-	-	-	-	-	DW98B	
FU43		Zwarte dichtingsring	4,14	4,59	4,96	5,41	5,80	5,80	6,25	8,61	10,51	13,81	15,03	17,91	21,46	ALBI26	
V040		Tuidraadset (12 meter kabel, 6 kabelklemmen en 3 draadspanners)								56,04						-	
V052		Vloer beugel	-	36,70	36,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DW118B	



PC1 : Profiel 30 x 30 mm RVS van 1 meter: 17,57 €
 PC2 : Profiel 30 x 30 mm RVS van 2 meters: 34,14 €
 PC3 : Profiel 30 x 30 mm RVS van 3 meters: 52,71 €
 Ø 80 tot 100 mm en hoger dan 600 mm: prijs op aanvraag.
 Art.nr. best.: artikelnummers voor uw bestellingen.
 Art.nr. verp.: Duitse artikelnummers overgenomen van de verpakkingen.