



# DW 32

**Composition :**

Intérieur inox 316 Ti - 0,6 mm d'épaisseur  
 Extérieur inox 304 - 0,6 mm d'épaisseur  
 Isolation 32 mm ROCKWOOL  
 Brides de sécurité comprises

**Options :**

Cuivre : + 40 %  
 Brossé : + 15 %  
 Couleur RAL : + 25 %



- EN 1856-1
- T200-N1-W-V2-L50060-O00
- T200-P1-W-V2-L50060-O00
- T400-N1-D-V3-L50060-G50
- T400-N1-W-V2-L50060-O20
- T600-N1-D-V3-L50060-G50
- T600-N1-W-V2-L50060-O50



Le système de cheminée JEREMIAS double paroi DW est composé d'acier Inox de haute qualité.

La qualité du matériau utilisé pour la paroi intérieure est de l'acier Inox 1.4301 (316 Ti) et la qualité du matériau utilisé pour la paroi extérieure est de l'acier Inox 1.4571 (304), matériaux garantissant une longue durée de vie. L'isolation thermique minérale employée est d'une épaisseur de 32,5 mm compressée à 120 kg par m<sup>3</sup>. Cet isolant est hautement résistant à la chaleur et a été testé à une température de 1000°C lors d'un essai de combustibilité.

La qualité et la fonctionnalité d'emploi du système de cheminée JEREMIAS DW sont continuellement contrôlées par des offices nationaux de contrôle. L'homologation a été accordée par l'Institut Allemand pour la Technique de Construction (Deutsches Institut für Bautechnik), n° d'homologation : Z-7.1.0015.


Les éléments de construction préfabriqués en usine sont prêts au montage et peuvent être installés rapidement avec un moindre effort.

Le système de cheminée JEREMIAS DW est conçu pour les domaines d'application suivants : construction de logements, construction de bâtiments industriels, installations industrielles, installations d'évacuation d'air, conduits de raccordement, réchauffeurs d'air, installations de séchage, fours de boulanger, cheminées ouvertes, poêles en faïence et installations des gaz brûlés en général. Les conduits DW de JEREMIAS conviennent donc à tous les combustibles.


**Avantages**

- Résistance à la corrosion grâce à un acier spécial aux qualités éprouvées, matériau n° 1.4571 utilisé sur les parties internes et 1.4301 pour la partie externe.
- Sécurité contre l'inflexion et le voilement obtenue par des épaisseurs de parois de 0,6 mm (pièces préformées 1,00 mm).
- Courtes occupations de chantier grâce à un montage aisé et rapide.
- Fonctionnement instantané.
- La solution idéale pour les conduits de raccordements, étant donné que tous les éléments longitudinaux peuvent être raccourcis aux dimensions souhaitées sur le chantier.
- Homologué pour tous les foyers à dispositif


**Installation à l'extérieur**

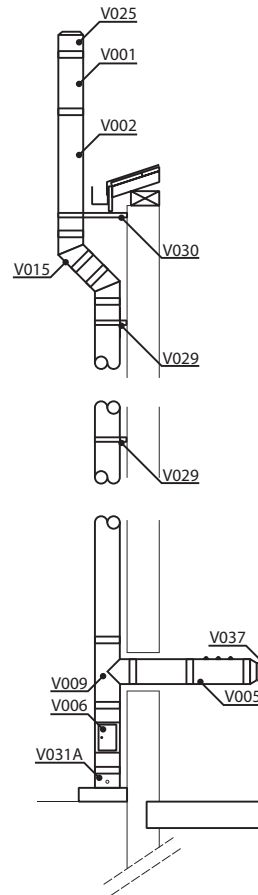

**Installation à l'intérieur**

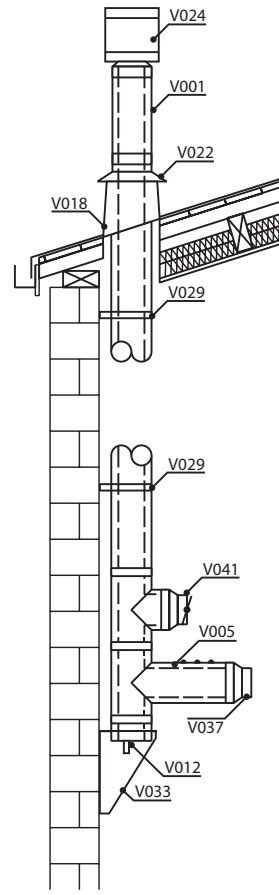

**Rehausser une cheminée**

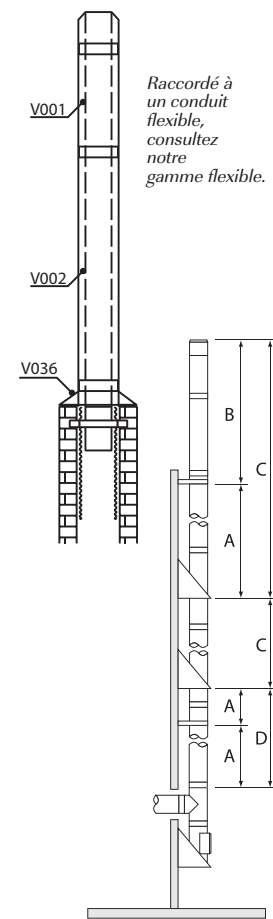

- de réglage (combustibles à huile, à gaz, fuel, solides).
- Dans de nombreux domaines d'application, la solution d'ensemble la plus rentable pour la cheminée et les conduits de raccordement.
- Fonctionne également en surpression grâce à l'ajout d'un joint FU43 en partie intérieure.

Retrouvez plus d'informations techniques et les schémas de montage dans notre catalogue technique sur : [www.detandt.com](http://www.detandt.com).























Hauteur en mètres suivant graphique ci-dessus


























| Ø | 130 | 150 | 180 | 200  | 250 |
|---|-----|-----|-----|------|-----|
| A | 4   | 4   | 4   | 4    | 4   |
| B | 3   | 3   | 3   | 3    | 3   |
| C | 60  | 45  | 40  | 37   | 33  |
| D | 53  | 41  | 39  | 37   | 33  |
| Ø | 300 | 350 | 400 | 500  | 600 |
| A | 4   | 4   | 4   | 4    | 4   |
| B | 3   | 3   | 3   | 3    | 3   |
| C | 28  | 25  | 22  | 17,5 | 16  |
| D | 28  | 25  | 22  | 17,5 | 16  |




























DW 32

| Réf. cde. |   | Libellé                              | Ø 130  | Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  | Ø 230  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  | Ø 400   | Ø 450   | Ø 500   | Ø 550   | Ø 600   | Réf. emb. | S   |
|-----------|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---|
| V001      |    | Élément 500 mm                       | 88,98  | 90,61  | 95,80  | 110,49 | 133,66 | 133,66 | 169,69 | 187,48 | 219,38  | 227,35  | 249,30  | 313,10  | 347,01  | DW14      |    |
| V002      |    | Élément 1000 mm                      | 143,60 | 153,12 | 177,12 | 201,96 | 258,65 | 258,65 | 311,62 | 369,75 | 429,09  | 465,64  | 524,99  | 611,70  | 634,54  | DW13      |    |
| V003      |    | Élément 250 mm                       | 61,04  | 66,01  | 68,70  | 75,92  | 87,52  | 87,52  | 105,53 | 115,66 | 136,70  | 140,21  | 154,22  | 192,77  | 213,81  | DW15      |    |
| V005      |    | Élément 360 mm + 3 prises tests      | 272,92 | 274,59 | 279,74 | 294,45 | 317,63 | 317,63 | 353,64 | 371,41 | 404,43  | 408,56  | 431,27  | 499,37  | 532,34  | DW90B     |    |
| V006      |    | Élément + trappe de visite           | 399,36 | 400,99 | 406,17 | 420,85 | 444,06 | 444,06 | 480,06 | 515,58 | 541,06  | 555,85  | 589,67  | 602,37  | 621,40  | DW10      |    |
| V006B     |    | Élément 360 mm avec inspection       | 238,91 | 239,84 | 244,93 | 262,79 | 288,31 | 288,31 | 293,39 | 413,90 | 457,05  | 526,08  | 599,30  | 635,98  | 674,75  | DW68      |    |
| V006C     | -   | Elém. 360 mm avec inspection étanche | 264,75 | 295,90 | 305,24 | 333,28 | 358,19 | 358,19 | 389,34 | 435,39 | -       | -       | -       | -       | -       | DW294     |    |
| V007      |    | Élément ajustable 250 à 480 mm       | 94,36  | 97,47  | 102,23 | 117,12 | 139,87 | 139,87 | 183,75 | 219,32 | 299,68  | 345,28  | 362,65  | 395,24  | 423,46  | DW50      |    |
| V009      |   | Té 87°                               | 180,46 | 214,78 | 233,18 | 279,34 | 312,44 | 312,44 | 395,01 | 488,13 | 574,14  | 646,19  | 774,00  | 846,07  | 920,45  | DW11      |  |
| V009B     |  | Té 87° avec trappe                   | 487,85 | 520,00 | 543,88 | 594,46 | 649,72 | 649,72 | 756,27 | 895,06 | 1000,88 | 1087,02 | 1235,36 | 1310,32 | 1401,20 | DW421     |  |
| V010      |  | Té 135°                              | 278,72 | 318,23 | 360,86 | 405,97 | 507,36 | 507,36 | 532,83 | 688,60 | 808,28  | 943,76  | 1128,88 | 1314,04 | 1429,20 | DW12      |  |



| Réf. cde. |   | Libellé   | Ø 130  | Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  | Ø 230  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  | Ø 400  | Ø 450  | Ø 500   | Ø 550   | Ø 600   | Réf. emb. | S   |
|-----------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|---|
| V010B     |    | Té de démarrage   | 278,72 | 318,23 | 360,86 | 405,97 | 507,36 | 507,36 | 532,83 | 688,60 | 808,28 | 943,76 | 1128,88 | 1314,04 | 1429,20 | DW91      |    |
| V010C     |    | Colerette de propreté pour té                           | 15,44  | 16,99  | 18,52  | 20,07  | 21,61  | 21,61  | 23,14  | -      | -      | -      | -       | -       | -       | DW126B    |    |
| V011      |    | Tampon pour té  | 21,74  | 23,60  | 26,47  | 28,14  | 38,09  | 38,09  | 41,80  | 46,99  | 56,02  | 59,62  | 65,04   | 68,66   | 75,88   | DW43      |    |
| V012      |    | Capuchon purge avec évacuation en bas (latérale + 30 €) | 46,55  | 48,62  | 51,74  | 55,87  | 58,97  | 58,97  | 62,90  | 67,46  | 76,82  | 80,56  | 86,19   | 89,94   | 97,46   | DW92      |    |
| V013      | -   | Coude 15°   | 131,39 | 136,36 | 140,09 | 161,19 | 178,36 | 178,36 | 207,95 | 244,79 | 344,92 | 378,29 | 411,69  | 467,32  | 511,82  | DW16      |    |
| V014      | -   | Coude 30°   | 131,39 | 136,36 | 140,09 | 161,19 | 178,36 | 178,36 | 207,95 | 244,79 | 344,92 | 378,29 | 411,69  | 467,32  | 511,82  | DW17B     |    |
| V015      |    | Coude 45°   | 131,39 | 136,36 | 140,09 | 161,19 | 178,36 | 178,36 | 207,95 | 244,79 | 344,92 | 378,29 | 411,69  | 467,32  | 511,82  | DW18B     |    |
| V016      |    | Coude 90°   | 176,71 | 183,54 | 199,88 | 204,83 | 245,61 | 245,61 | 307,05 | 361,48 | 437,68 | 466,03 | 550,94  | 718,60  | 805,72  | DW60B     |    |
| V016B     |    | Coude 90° + portillon                                   | 279,34 | 287,60 | 304,17 | 308,29 | 349,68 | 349,68 | 409,71 | 446,96 | 519,38 | 546,25 | 626,96  | 786,30  | 869,07  | DW19      |    |
| V016C     | -   | Coude 87°   | 176,71 | 183,54 | 199,88 | 204,83 | 245,61 | 245,61 | 307,05 | 361,48 | 437,68 | 466,03 | 550,94  | 718,60  | 805,72  | DW64B     |   |
| V016D     | -   | Coude 87° + portillon                                   | 279,34 | 287,60 | 304,17 | 308,29 | 349,68 | 349,68 | 409,71 | 446,96 | 519,38 | 546,25 | 626,96  | 786,30  | 869,07  | DW67B     |  |
| V017      |  | Solin 0° Inox   | 89,38  | 94,17  | 101,17 | 107,18 | 122,31 | 122,31 | 128,29 | 185,99 | 211,37 | 247,29 | 287,47  | 302,27  | 314,95  | DW25B     |  |
| V018      |  | Solin 30-45° Inox                                       | 99,32  | 105,09 | 110,93 | 116,72 | 142,77 | 142,77 | 157,05 | 185,99 | 211,37 | 247,29 | 287,47  | 302,27  | 314,95  | DW27B     |  |
| V020      | -   | Solin 5-30° bavette plomb                               | 138,23 | 144,42 | 146,92 | 151,07 | 190,99 | 190,99 | 192,42 | 281,10 | 331,81 | 369,85 | 443,85  | 443,85  | 517,84  | DW56B     |  |
| V021      |  | Solin 30-45° bavette plomb                              | 146,50 | 155,39 | 168,02 | 194,52 | 230,10 | 230,10 | 235,67 | 281,10 | 331,81 | 369,85 | 443,85  | 443,85  | 517,84  | DW29B     |  |














| Réf. cde. |   | Libellé                          | Ø 130  | Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  | Ø 230  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  | Ø 400  | Ø 450  | Ø 500  | Ø 550  | Ø 600  | Réf. emb. | S   |
|-----------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---|
| V022      |    | Larmier                          | 26,47  | 29,39  | 31,03  | 33,10  | 39,53  | 39,53  | 50,08  | 53,40  | 53,40  | 62,31  | 68,97  | 86,76  | 91,20  | DW307     |    |
| V023      |    | Chapeau standard                 | 70,96  | 73,87  | 77,80  | 86,08  | 111,33 | 111,33 | 133,05 | 151,46 | 180,40 | 206,99 | 229,44 | 265,06 | 289,54 | DW32B     |    |
| V024      |    | Chapeau suédois antirefouleur    | 106,76 | 108,23 | 117,32 | 132,43 | 162,43 | 162,43 | 186,24 | 228,21 | 280,90 | 300,64 | 331,39 | 364,28 | 401,60 | DW93B     |    |
| V024B     |    | Chapeau 4 ailettes inox          | 251,79 | 263,47 | 297,48 | 321,40 | 357,71 | 357,71 | 385,35 | 491,63 | -      | -      | -      | -      | -      | DW35B     |    |
| V025      |    | Cône de finition                 | 66,83  | 69,74  | 73,67  | 81,95  | 106,35 | 106,35 | 128,91 | 141,45 | 182,51 | 206,11 | 222,08 | 239,67 | 268,25 | DW32      |    |
| V025B     | -   | Finition simple haute            | 47,84  | 51,71  | 56,34  | 64,83  | 86,44  | 86,44  | 108,04 | 126,04 | -      | -      | -      | -      | -      | DW110B    |    |
| V026      |    | Bride à suspendre                | 20,28  | 22,52  | 24,74  | 29,30  | 33,80  | 33,80  | 33,80  | 33,80  | 33,79  | 33,79  | 33,79  | 38,29  | 42,79  | DW61      |    |
| V027      |    | Bride de haubannage              | 18,05  | 20,28  | 21,58  | 24,74  | 27,05  | 27,05  | 31,56  | 31,56  | 33,79  | 36,04  | 36,04  | 38,29  | 38,29  | DW42      |    |
| V029      |   | Bride murale normale             | 24,40  | 26,64  | 27,94  | 33,31  | 35,50  | 35,50  | 42,14  | 47,60  | 47,60  | 47,60  | 50,09  | 52,61  | 57,62  | DW21B     |    |
| V029B     |  | Bride murale économique          | 14,25  | 14,68  | 15,13  | 16,02  | 22,26  | 22,26  | 26,71  | 26,71  | -      | -      | -      | -      | -      | DW113B    |  |
| V030      |  | Bride murale réglable 120-360 mm | 48,84  | 53,28  | 55,87  | 66,58  | 71,02  | 71,02  | 84,33  | 95,18  | 95,18  | 95,18  | 100,20 | 105,20 | 115,21 | DW24B     |  |
| V035      |  | Support de toit                  | 54,12  | 58,61  | 63,16  | 67,64  | 72,14  | 72,14  | 76,64  | 84,21  | 92,43  | 92,43  | 92,43  | 92,43  | 92,43  | DW55      |  |
| V031A     |  | Support télescopique 520 mm      | 109,67 | 118,36 | 128,08 | 130,98 | 147,73 | 147,73 | 155,19 | 185,81 | 197,41 | 394,87 | 452,91 | 492,42 | 534,22 | DW03      |  |



| Réf. cde. |   | Libellé   | Ø 130  | Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  | Ø 230  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  | Ø 400  | Ø 450  | Ø 500  | Ø 550  | Ø 600  | Réf. emb. | S |
|-----------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---|
| V031B     | - | Support télescopique 1020 mm                                | 171,74 | 182,10 | 194,52 | 206,92 | 242,10 | 242,10 | 273,13 | 302,10 | 337,27 | 413,83 | 482,12 | 562,83 | 624,91 | DW04      |   |
| V036      |   | Plaque de départ  | 55,24  | 60,63  | 63,94  | 69,33  | 86,69  | 86,69  | 97,47  | 108,22 | 119,06 | 125,55 | 129,87 | 140,67 | 166,65 | DW127     |   |
| V036B     |   | Plaque de démarrage au sol + purge                          | 99,32  | 107,58 | 111,75 | 117,95 | 146,92 | 146,92 | 159,32 | 177,94 | 198,66 | 208,99 | 219,32 | 233,82 | 266,92 | DW66      |   |
| V036C     |   | Plaque double à double                                      | 82,54  | 93,43  | 99,94  | 108,64 | 123,85 | 123,85 | 184,70 | 202,07 | 210,76 | 223,80 | 243,37 | 265,08 | 295,51 | DW08B     |   |
| V036D     |   | Pied de soutien   | 115,14 | 127,53 | 139,92 | 147,78 | 168,85 | 168,85 | 187,89 | 210,47 | -      | -      | -      | -      | -      | DW95B1    |   |
| V036E     |   | Plaque de départ renforcée                                  | 98,38  | 104,74 | 106,86 | 113,18 | 130,09 | 130,09 | 140,67 | 157,99 | -      | -      | -      | -      | -      | DW95B2    |   |
| V033      |   | Support mural de départ                                     | 101,17 | 114,62 | 122,71 | 133,47 | 151,89 | 151,89 | 228,43 | 264,04 | 275,04 | 292,63 | 319,04 | 345,45 | 385,03 | DW379     |   |
| V034      |   | Support de dalle  | 50,89  | 55,66  | 58,75  | 63,94  | 79,88  | 79,88  | 89,60  | 99,73  | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | DW94B     |   |
| X035B     |   | Support au toit court et pivotant (galva)                   |        |        |        |        |        |        |        | 34,27  |        |        |        |        |        | ECO-DW313 |   |
| V037      |   | Connexion double à simple (suivant sens inverse des fumées) | 25,25  | 26,90  | 31,03  | 33,32  | 39,73  | 39,73  | 45,93  | 57,74  | 62,54  | 64,95  | 98,63  | 110,65 | 120,26 | DW37      |   |
| V037BM    |   | Connexion simple à double (suivant sens inverse des fumées) | 29,13  | 31,28  | 35,67  | 37,85  | 44,44  | 44,44  | 51,04  | 57,74  | 62,54  | 64,95  | 98,63  | 110,65 | 120,26 | DW37AM    |   |
| V037C     |   | Connexion multi-emploi                                      | 73,43  | 78,34  | 86,29  | 91,20  | 104,68 | 104,68 | 118,30 | 138,03 | -      | -      | -      | -      | -      | DW37GW    |   |



| Réf. cde. | Libellé  | Ø 130  | Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  | Ø 230  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 | Ø 550 | Ø 600 | Réf. emb. | S |
|-----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|---|
| V037D     |  Connexion multi-emploi 500 mm  | 155,92 | 163,20 | 174,02 | 193,91 | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | DW261     | + |
| V037DL    | - Connexion multi-emploi emboîtement 330 mm  | 109,12 | 114,20 | 123,02 | 135,40 | 156,49 | 156,49 | 182,69 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | DW95H     | + |
| V037E     |  Connexion poêle-cheminée   | 24,60  | 26,90  | 31,03  | 33,38  | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | DW37F     | + |
| V038      |  Plaque écart feu   | 21,74  | 24,83  | 28,14  | 33,52  | 38,09  | 38,09  | 49,85  | 57,52  | 57,52 | 57,52 | 59,92 | 59,92 | 62,33 | DW71B     | + |
| V038B     |  Plaque de finition   | 21,74  | 24,83  | 28,14  | 33,52  | 38,09  | 38,09  | 49,85  | 57,52  | 57,52 | 57,52 | 59,92 | 59,92 | 62,33 | DW70      | + |
| V038C     |  Plaque de propreté réglable  | 28,75  | 31,01  | 34,72  | 37,20  | 43,80  | 43,80  | 51,27  | 59,51  | -     | -     | -     | -     | -     | DW77B     | + |
| V039      |  Bride de sécurité  | 13,01  | 15,02  | 18,05  | 20,06  | 25,06  | 25,06  | 30,06  | 38,38  | -     | -     | -     | -     | -     | DW41      | + |
| V039B     |  Bride de sécurité fermeture rapide                                   | 17,15  | 19,16  | 22,18  | 24,18  | 29,19  | 29,19  | 34,17  | 37,53  | -     | -     | -     | -     | -     | DW41B     | + |
| V041      |  Régulateur de tirage inox  | 124,62 | 126,75 | 128,84 | 133,06 | 139,40 | 139,40 | 145,75 | 153,15 | -     | -     | -     | -     | -     | DW98B     | + |
| FU43      |  Joint noir intérieur FU  | 4,14   | 4,59   | 4,96   | 5,41   | 5,80   | 5,80   | 6,25   | 8,61   | 10,51 | 13,81 | 15,03 | 17,91 | 21,46 | ALBI26    | + |
| V040      |  Kit de haubanage (12 mètres de câble, 6 serre-câbles et 3 tendeurs) |        |        |        |        |        |        |        | 56,04  |       |       |       |       |       | -         | + |
| V052      |  Support plancher   | -      | 36,70  | 36,70  | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | DW118B    | + |



PC1 : Profile 30 x 30 mm inox de 1 mètre : 17,57 €  
 PC2 : Profile 30 x 30 mm inox de 2 mètres : 34,14 €  
 PC3 : Profile 30 x 30 mm inox de 3 mètres : 52,71 €  
 Ø 80 à 100 mm et supérieurs à 600 mm : prix sur demande.  
 Réf. cde. : références pour vos commandes.  
 Réf. emb. : références allemandes reprises sur les emballages.