Toutes les dimensions en mm

Diamètre nominal	**DN**	**60**	**80**	**100**	**110**	**125**	**160**	**200**
Diamètre extérieur	**D**	**60**	**80**	**100**	**110**	**125**	**160**	**200**
Diamètre intérieur	**Di**	**56**	**76**	**96**	**105**	**119**	**153**	**193**
Dimensions extérieures évasement femelle	**MA**	**75**	**94**	**115**	**128**	**146**	**184**	**222**

PPS033: Coude 87° + support + purge



A	99	161	171	123	134	180	-
NL	42	94	104	66	72,5	93	-
C	99	171	191	158	183	108	-
D	161	232	252	220	255	307	-
E	50	50	50	50	70	70	-
F	350	350	350	350	420	420	-

PPS033: Coude 87° + support + purge



A	-	-	-	-	-	-	234
NL	-	-	-	-	-	-	198
C	-	-	-	-	-	-	383
D	-	-	-	-	-	-	480

PPS014: Finition haute complète



A	177	117	117	117	193	193	193
B	360	360	360	360	400	400	400

PPS001: Bride de sécurité flex/rigide



PPS002: Flexible

A	82	102	121	134	152	188	-
B	100	118	138	153	172	207	-
Di	53	74	94	102	118	154	-
Da	64	85	105	113	131	165	-
S	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	-

PPS005: Collier araignée

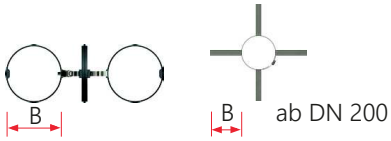

B	55	55	55	55	55	55	90

Toutes les dimensions en mm

Diamètre nominal	**DN**	**60**	**80**	**100**	**110**	**125**	**160**	**200**
Diamètre extérieur	**D**	**60**	**80**	**100**	**110**	**125**	**160**	**200**
Diamètre intérieur	**Di**	**56**	**76**	**96**	**105**	**119**	**153**	**193**
Dimensions extérieures évasement femelle	**MA**	**75**	**94**	**115**	**128**	**146**	**184**	**222**

PPS010B: Coude 87° + inspection



E	101	161	172	139	134	180	234
M	37	83	95	75	66	84	186

PPS012: Elément + inspection



NL	153	186	206	226	212	261	364
K	118	132	142	148	149	190	209

PPS011: Coude 45°

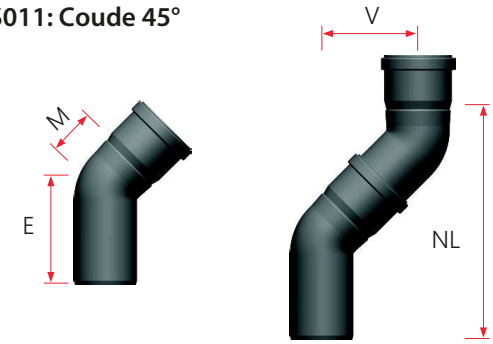

E	85	125	125	94	99	137	283
M	21	46	46	27	32	40	81
NL	180	292	292	205	223	302	621
V	75	121	121	85	92	125	257

PPS010: Coude 87°

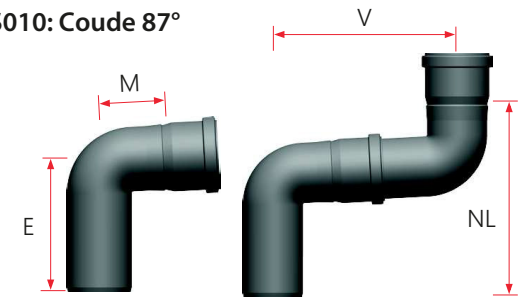

E	101	162	172	139	134	172	234
M	37	83	93	75	66	87	192
NL	145	257	279	226	210	273	446
V	138	244	264	214	199	259	425

PPS012B: Elément + purge



NL	137	137	137	137	161	131	195
K	99	99	99	99	113	113	175